

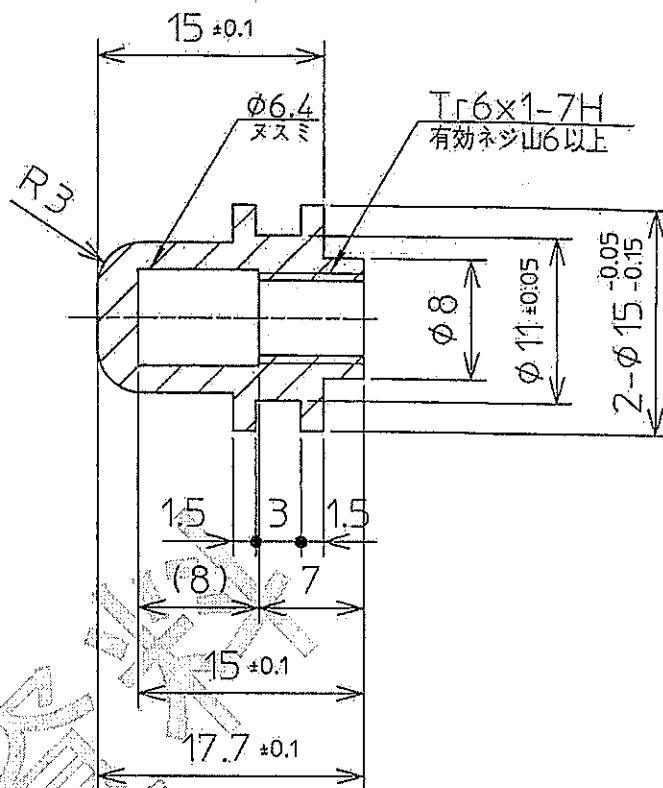
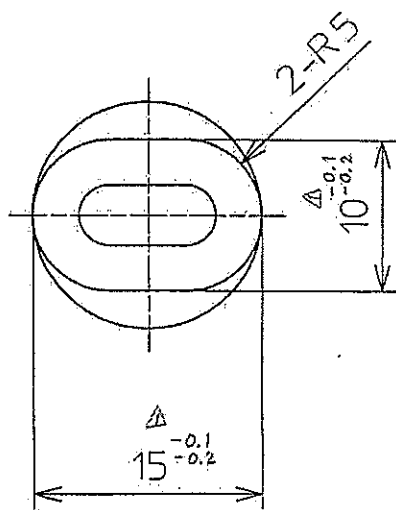


可動ナット

材質 SUS316L

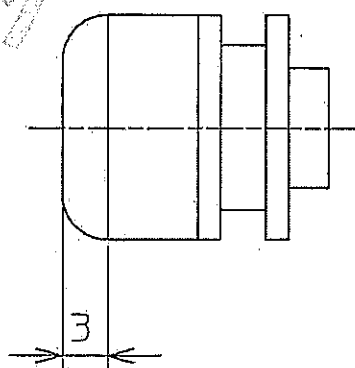

ネジ山部 面粗さ (20/1)

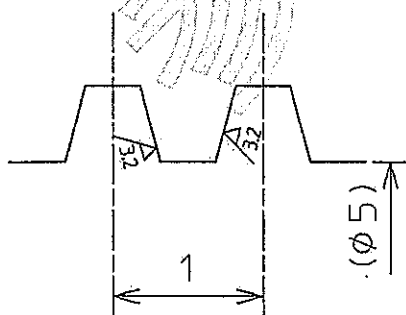

Tr6x1-7H

参考：有効径 $\phi 5.5 +0.183/0$

内径 $\phi 5.0 +0.145/0$

注1. ネジ部のバリ・カエリ無きこと。

注2. 指示無き角は、C0.1,R0.1とする。

2/1	三角法	単位数	1	総面数	表面処理	名	電動ピンチバルブ
16/	校図	担当	数図	仕上	16/ (32/)	称	可動ナット(5)